


MODÈLES: RM3GWEM

PARAMÈTRES DES MODÈLES:

Article	Modèle	Watt	Tension	Fréquence d'entrée	Durée de fonctionnement de la batterie	Couleur de finition
A	RM3GWEM	6W	120-347V	60 Hz	90 minutes	Blanc

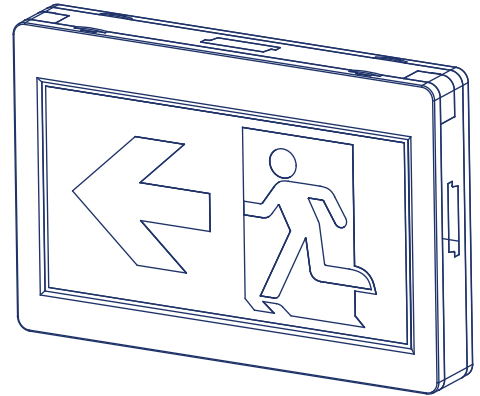

AVERTISSEMENTS

Examinez attentivement les schémas avant l'installation.

1. Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux codes locaux, aux ordonnances et au Code électrique national.
2. Débranchez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.
3. Ne pas utiliser à l'extérieur.
4. Ne pas installer dans des endroits dangereux, près de chauffages à gaz ou électriques.
5. Évitez que les cordons d'alimentation ne touchent des surfaces chaudes.
6. Montez l'équipement dans des endroits et à des hauteurs où il ne peut être manipulé par du personnel non autorisé.
7. L'utilisation d'équipements accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des conditions dangereuses.
8. Ne pas utiliser cet équipement à d'autres fins que celles prévues.
9. Toute maintenance doit être effectuée par du personnel qualifié uniquement.
10. Laissez la batterie se charger pendant 24 heures avant la première utilisation.

UTILISER SEULEMENT UN CONDUIT FLEXIBLE

INSTALLATION

Schéma de câblage:

Câblage CA

Connectez le fil blanc au neutre.

Si vous utilisez du 120V, connectez le fil noir au conducteur actif.


Si vous utilisez du 347V, connectez le fil rouge au conducteur actif.

Capuchonnez le fil inutilisé.


Câblage CC

Entrée CC de 6 à 24V, le fil jaune est positif (+),
le fil violet est négatif (-).

(Figure A)

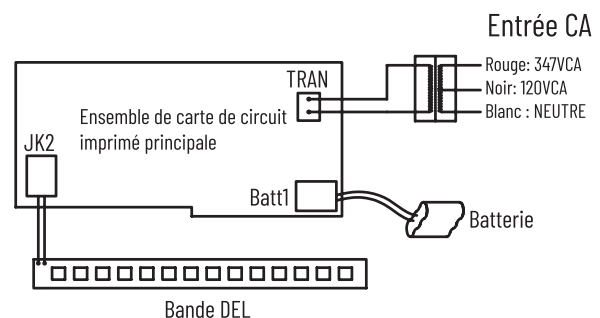

Montage du dôme

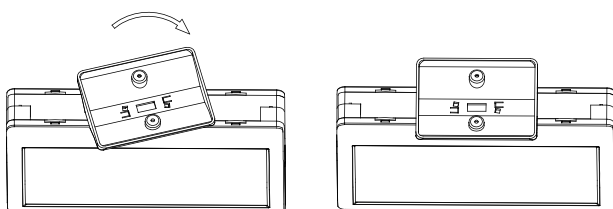

(Figure B)

insérez le dôme dans le boîtier à un angle de 20 degrés et tournez-le.
Le verrouillage rapide est maintenant fermement en place.

ATTENTION : Essayer de retirer le dôme lorsque celui-ci est verrouillé en place pourrait causer des dommages.

INSTALLATION
Instructions de montage:

Le luminaire convient au montage mural, au montage latéral et au montage au plafond.

1. Ouvrez le couvercle avant à l'aide d'un tournevis à lame (voir Fig. 1).
2. Percez le trou approprié pour la vis de montage et le trou de câble, montez la plaque arrière sur le mur après avoir fait passer le câble d'alimentation du bâtiment dans la plaque arrière (voir Fig. 2).
3. Pour le montage au plafond et latéral, retirez le cache trou de montage sur le dessus ou le côté de l'unité (voir Fig. 1, 2, 3), assemblez le dôme sur l'unité (voir Fig. B).
4. Fixez la barre transversale à la boîte de jonction, en plaçant la lame la plus longue de la barre transversale contre la boîte de jonction.
5. Passez les fils appropriés à travers le trou de montage hors du boîtier.
6. Effectuez les connexions électriques à l'intérieur de la boîte de jonction selon le schéma de câblage (voir Fig. A).
7. Poussez l'excédent de fil dans la boîte de jonction, utilisez des vis pour fixer fermement le dôme à la barre transversale afin que le dôme soit solidement fixé et bien ajusté contre le mur.
8. Fixez le connecteur de batterie sur la carte PC, remplacez le couvercle avant sur l'unité.
9. Sélectionnez le pictogramme approprié dans l'emballage, puis assemblez-le sur l'unité ; le pictogramme doit être inséré dans l'espace entre le diffuseur et la plaque frontale (voir Fig. 5).

Figure 2

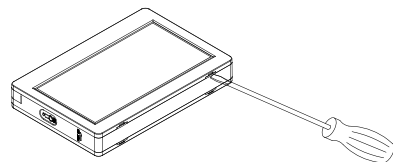


Figure 2

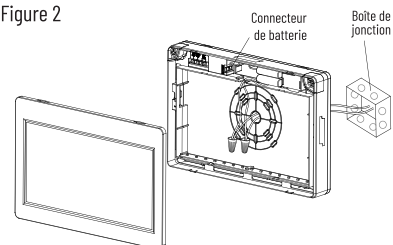


Figure 3




Figure 4

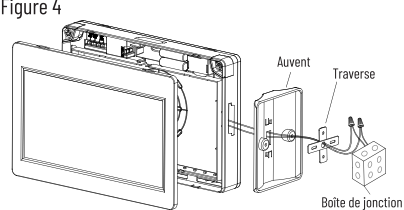
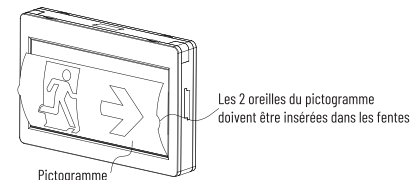


Figure 5


MISE EN SERVICE

Une fois installé, assurez-vous que le luminaire est solidement fixé par la méthode utilisée, et vérifiez que les fils sont correctement connectés avant d'alimenter les conducteurs d'alimentation.

Mettez l'alimentation sous tension et vérifiez que le luminaire fonctionne comme prévu. Si ce n'est pas le cas, coupez l'alimentation et vérifiez les connexions, puis contactez votre revendeur local.